

Century SA
Rue Riant Coteau 5
1196 Gland

Century SA, Rue Riant Coteau 5, 1196 Gland

FLEXIMMO
Rue de la Porcelaine 13,
1260 Nyon
Suisse

offre 2023-00279

Page 1 de 4

LOT 2-3. Fourniture et pose d'un agencement de cuisine complet.

date:	11.12.2023	vous interlocuteur :	Barone Ludovic
valable jusqu'au:	10.01.2024	numéro de client :	000100
N° de TVA:	CHE-192.101.365		

Bonjour ,

Nous vous remercions pour votre demande, vous trouverez votre devis ci-dessous:

pos.	description	quantité	prix de la pièce	rabais	prix net CHF
1	Fourniture d'un agencement de cuisine LUBE. Modèle IMMAGINA style Moderne sans poignée avec gorge.	1.00 pce	8'380.00	10%	7'542.00

Fourniture d'un agencement de cuisine seul se composant comme sur le croquis annexé au devis.
Cuisine moderne Lube mélaminé.

Coloris des parties visibles:
Meubles bas et colonnes en finition VERDE MARINO 8402N et meuble haut en finition BIANCO ASSOLUTO 7450 pour les colonnes. (Ou d'autres coloris au même prix selon palette mélaminé)

Ouverture avec gorge , en finition 414 TITANIUM.
Socle : 6 cm aluminium coloris 414 TITANIUM. (Ou d'autres coloris selon notre palette de couleur aluminium).

Meubles hauts avec ouverture prise sur le fond.

Bandeau : néant

Sans crédence dans cette position.
Sans plan de travail dans cette position.

Coulisses de tiroirs Blum double extension avec amortisseur.

pos.	description	quantité	prix de la pièce	rabais	prix net CHF
	<p>Charnières Blum avec amortisseur.</p> <p>Prix fourniture seule de l'entier du mobilier décrit sur les plans annexé au devis. Le mobilier comprends tous les caissons (y compris leds), les étagères, les portes, les tiroirs standard horizontale, les faces de socles, les bandeaux et tous les raccords au murs.</p>				
2	<p>Fourniture du plans de travail linéaire en Quartz 20mm d'épaisseur.</p> <p>Décors proposé dans ce prix: T5P3 VICTORIA BRILLANT ou d'autres coloris à choix selon palette de stock de chez LUBE.</p> <p>Ilot avec 4 bords polis finition visible.</p> <p>Partie lineaire vec 2 découpes dans pour l'évier et le plan de cuisson. Découpe du plan de cuisson pose encastre. Evier posé sous le plan.</p> <p>Prix total fourniture seule pour 3 différentes pièces avec découpes.</p> <p>Avec perçage compris dans le prix de la batterie d'évier et du distributeur de savon.</p>	1.00 pce	4'560.00	10%	4'104.00
3	<p>Fourniture d'un évier FRANKE</p> <p>modèle FRANKE MRX 110-70</p> <p>Dimension: 740/440mm posé sous le plan de travail.</p> <p>Sans syphons. Avec bonde fournie avec l'évier. Sans batterie d'évier.</p>	1.00 pce	1'234.00	45%	678.70
4	<p>Fourniture d'une batterie d'évier FRANKE.</p> <p>Modèle ORBIT- GOULOT EXT avec douchette.</p>	1.00 pce	840.00	45%	462.00
5	<p>Fourniture d'un système de rangement de poubelle</p> <p>Mullex ZK BOX 35litres. Ouverture par tiroir. Avec compartiment compost.</p>	1.00 pce	248.00	5%	235.60
6	<p>Fourniture d'un four SIEMENS encastré.</p> <p>modele HB334A0S0C Four encastrable, 60 x 60 cm.</p> <p>Tar comprise.</p>	1.00 pce	1'090.00	30%	763.00
7	<p>Fourniture d'un micro onde SIEMENS encastré.</p> <p>modele BE634LGS1</p> <p>Micro onde encastrable, 60 x 60 cm.</p>	1.00 pce	610.00	30%	427.00

pos.	description	quantité	prix de la pièce	rabais	prix net CHF
	Tar comprise.				
8	Fourniture d'un plan de cuisson induction avec hotte intégrée SIEMENS. modele ED807FQ25E. 80 cm, Noir à fleur de plan. y compris filtre à charbon Tar comprise.	1.00 pce	4'100.00	30%	2'870.00
9	Fourniture d'un frigo COMBI SIEMENS modele KI86VVFEO Tar comprise.	1.00 pce	1'695.00	30%	1'186.50
10	Fourniture d'un lave-vaisselle intégrable SIEMENS modele SN63HX37TH TAR comprise.	1.00 pce	1'260.00	30%	882.00
11	Main-d'oeuvre pour la livraison et la pose de l'agencement de cuisine décrit-ci-dessus, les plans de travail, l'évier, la poubelle et les appareils électroménagers. Avec déplacement.	1.00 pce	5'890.00	5%	5'595.50

NB:

Cette offre ne comprends pas la mise en place des canalisations ou des prises électriques.

Tous les raccordement direct des appareils électriques doivent être fait par un électricien. Ceci est pour les fours et les plans de cuisson. A définir en fonction des appareils choisis.

Tous les raccordement sanitaire doivent être fait par un sanitaire. Ceci pour des raisons de garanties.

Ce prix a été calculé en fonction de toutes les positions réunies, pour toutes positions ajoutées ou supprimées le prix peut varier.

Sous réserve d'une augmentation de prix et de la disponibilité des appareils.

Acompte de 50% à payer à la signature du contrat avant commande.

Acompte de 40% à régler avant le jour du début de la pose.

Les restants 10% sont à payer en totalité à 10 jours net après pose du mobilier et des électroménagers.

Les plans de travail, crédence et tout autres SAV seront effectués après le règlement total de la facture.

Lors du premier jour de pose, si les 90% de paiement ne sont pas respecté.

Les frais des monteurs sera à la charge du client en fonction du nombre de poseur qui seront sur place.

sous-total


H.T. 24'746.30







MARIS MRX 110-70 INOX SATINATO | 122.0525.280

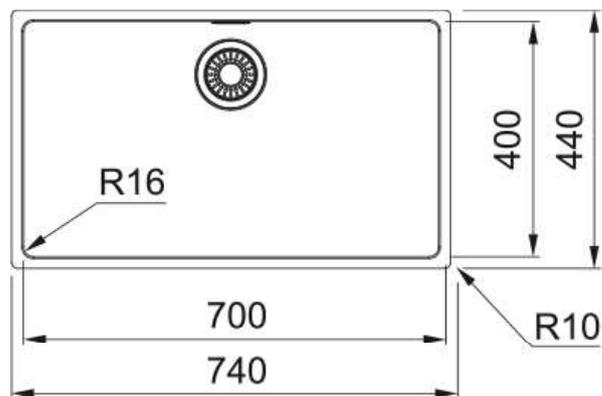

Dati tecnici

Estetica

Tipologia lavello	Vasca (senza gocciolatoio)
Materiale	Acciaio inox
Numero vasche	1
Colore	Acciaio
Finitura	Spazzolato

Dimensioni

Dim. esterna : da dx a sx	740.0
Dim. esterna : fronte/retro	440.0
Dim. Vasca 1 : da dx a sx	700.0
Dim. vasca 1 : fronte/retro	400.0
Vasca 1 : profondità	180.0

Installazione

Base	80 cm
------	-------

Specifiche prodotto

Tipo installazione	Sottotop
Scarico	3 1/2"
Posizione gocciolatoio	Senza gocciolatoio

Dati generali


Marchio	Franke
Famiglia prodotti	Maris
Gamma	Maris
Certificazione	CE

Caratteristiche

Numero gocciolatoi	Senza gocciolatoio
Reversibile	No
Banco rubinetteria	No
Kit scarico incluso	Si

Tipologia scarico	Manuale
Sifone incluso	Sì
Numero fori miscelatore	Senza foro miscelatore
Foro soap dispenser	No

ROB ORBIT Bec Mobile HP INOX | 115.0569.290

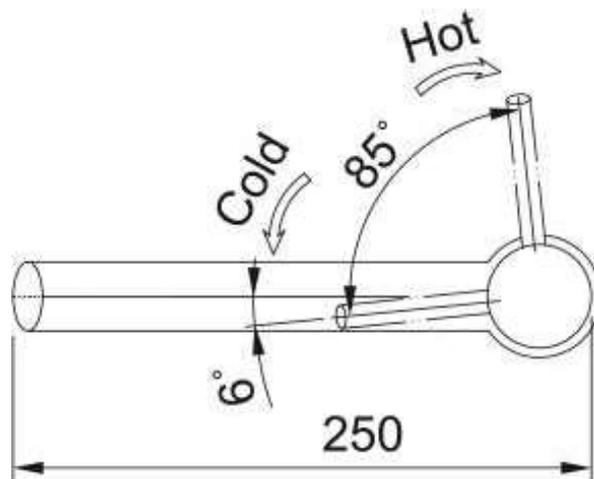

Données

Information produit

Type de goulot	Goulot - I
Couleur	Acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 304

Dimensions

Diamètre perçage	35 mm
Diamètre cartouche	35 mm

Installation

Type de fixation	Douille de fixation
Raccordement tuyau flexible	3/8"
Longueur du tuyau d'eau	450 mm

caractéristiques des produits

Pression	Haute pression
Version	Goulot mobile
Position du levier de commande	Levier de commande haut
Rotation du robinet	360°

Numéro d'article

Marque	Franke
Famille de produit	Maris
Gamme	Orbit

Caractéristiques produit

Cartouche ECO	Oui
Type d'aérateur	Laminaire

Caractéristiques



iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB334A0S0



Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ ecoClean : nettoyage sans effort grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Rail varioClip: une flexibilité maximale grâce à la facilité de montage des rails télescopiques à n'importe quel niveau.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Pose-libre,Encastrable : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 655 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 34.3 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Mécanique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Code EAN : 4242003802687
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95.3 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : true A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
HZ66X650	Accessory
HZ638300	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ634000	
HZ538000	CLIP RAIL 1 NIVEAU
HZ532010	
HZ532000	
HZ531010	
HZ531000	
HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ317000	PLAT A PIZZA



iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB334A0S0

Équipement

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- varioClip extraction, fonction d`arrêt
-

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, Bouton rond
- Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage

- Ecoclean Equipement: paroi arrière

Confort

- LED-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
-
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
-
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L`environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
-
-

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW
-
- Classe d`efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l
-

Sécurité


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d`encastrement des schémas d`encastrement

**iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inox
HB334A0S0**


Dessins sur mesure

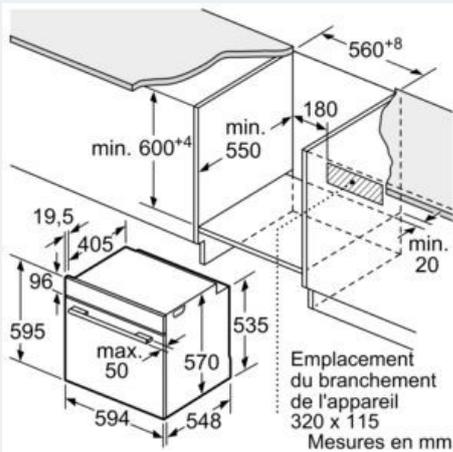


Mesures en mm

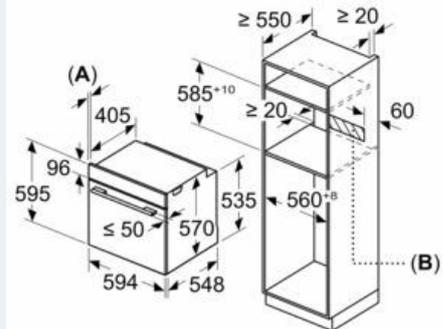

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

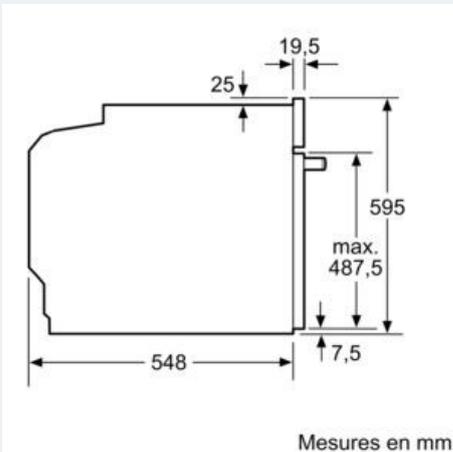

Montage avec une table de cuisson.

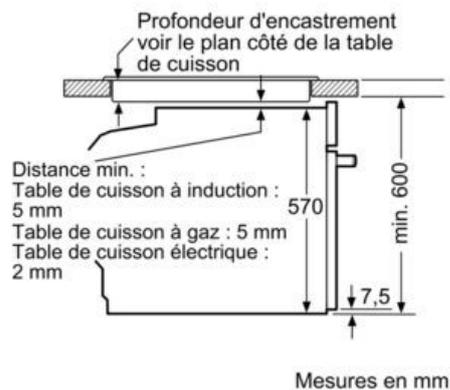

iQ500, Micro-ondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inox BF555LMS0



Accessoires intégrés

1 x Plateau tournant

Accessoires en option

HZ86D000 ACCESSOIRE VAPEUR POUR MICRO-ONDES
HZG9AS00S Adaptateur

- ✓ cookControl7 : programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- ✓ La commande touchControl vous permet de contrôler la température simplement, grâce au slider
- ✓ Gagner du temps grâce à une puissance réglable jusqu'à 900 watts - Puissance
- ✓ déal pour une installation en hauteur - Ouverture de porte latérale

Équipement

Données techniques

Fonction additionnelle: Uniquement micro-ondes
 Type de commandes: Electronique
 Dimensions du produit: 382 x 594 x 388 mm
 Dimensions de la cavité: 208.0 x 328.0 x 369.0 mm
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Poids net: 18.3 kg
 Poids brut: 21.4 kg
 Code EAN: 4242003805718
 Puissance maximum du micro-ondes: 900 W
 Puissance de raccordement: 1450 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-230 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Liste des accessoires inclus: 1 x Plateau tournant



iQ500, Micro-ondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inox BF555LMS0

Équipement

Mode de chauffe

- Volume intérieur: 25 l
- Puissance max. : 900 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design

- Ouverture de porte électronique

Nettoyage

- Cavité Acier inox
- Assistance Nettoyage

Confort

- cookControl 7
- Horloge électronique
- LED-Display
- Eclairage LED
- charnières à gauche

Accessoire:

- 1 x Plateau tournant

L'environnement et la sécurité

- Ventilateur de refroidissement
- déclenchement de sécurité
- Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 230 V
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- Appareil encastrable pour armoire haute
- Dimensions appareil (HxLxP): 382 mm x 594 mm x 388 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 380 mm - 382 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. élect. tot. raccordée: 1.45 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


iQ500, Micro-ondes encastrable,
59 x 38 cm, Acier inox
BF555LMS0

Dessins sur mesure

Montage en angle
micro-ondes

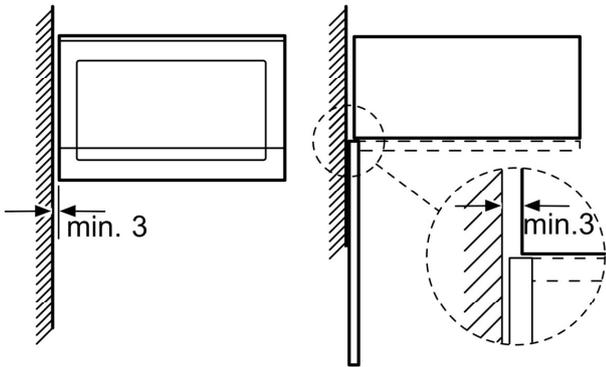


Mesures en mm

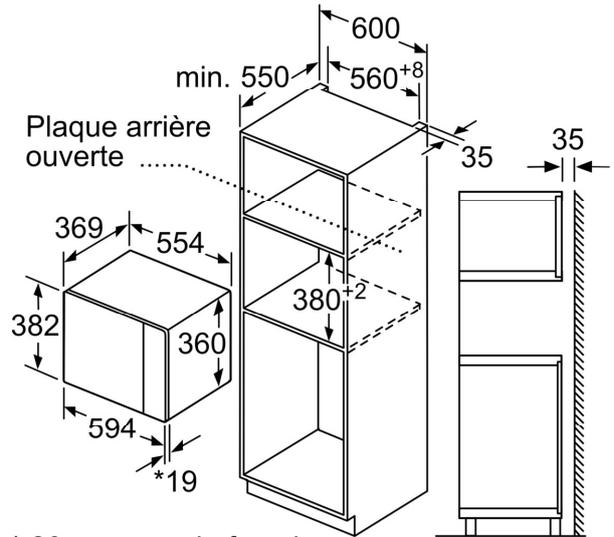


* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm

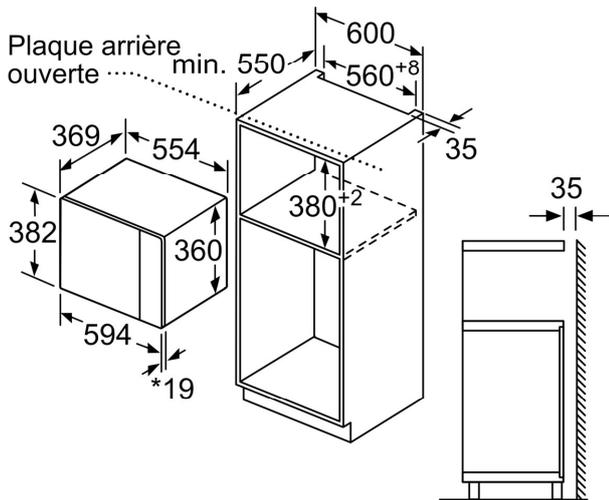


* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm

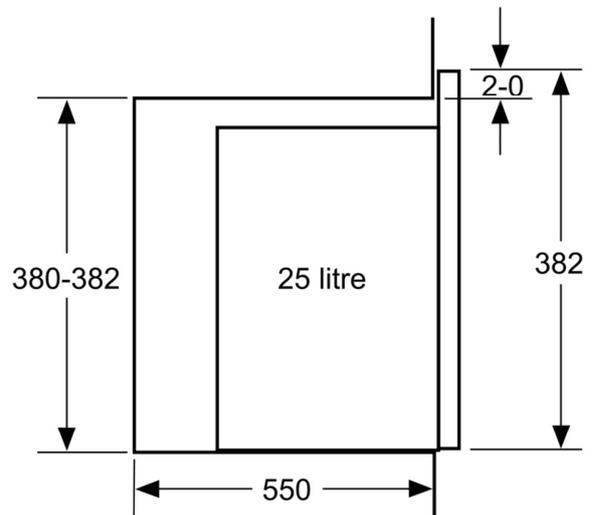

Mesures en mm

iQ500, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, à fleur de plan ED807FQ25E

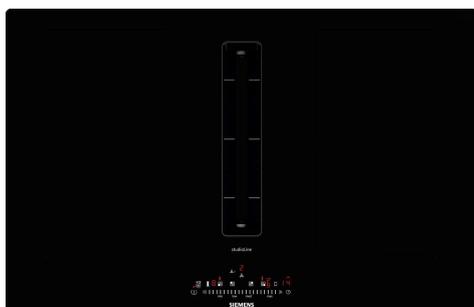

B



Accessoires intégrés

1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

Accessoires en option

HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HZ9VDKR0 KIT INST. EN RECYCLAGE L (PROF. 70CM), HZ9VDKR1 KIT INST. EN RECYCLAGE S (PROF. 60CM), HZ9VDKR2 Kit de recirculation 1x coude L, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB3 COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB4 COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSIO ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSI1 ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE, HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDSS1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDSS2 MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VEDU0 INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VRCR0 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR, HZ9VRCR1 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS, HZ9VRPD1 DIFFUSEUR PLINTHE, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Plaque de cuisson design avec une entrée d'air entièrement intégrée et totalement affleurante.

- ✓ combiZone : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer vos grandes casseroles.
- ✓ Grâce à la commande touchSlider, vous réglez la température d'un seul doigt en tapant ou en glissant directement sur le cadran de commande.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ fryingSensor : température contrôlée pour éviter tout risque de surcuisson.
- ✓ powerMove vous permet une cuisine facile grâce aux pré-réglages des puissances de cuisson.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Electrique
 Largeur: 792 mm
 Dimensions du produit: 227 x 792 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 431 x 950 x 672 mm
 Poids net: 25.1 kg
 Poids brut: 31.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Brûleurs scellés: Non
 Booster sur chaque foyer: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.6 kW
 Nombre de vitesses: 9-stage + 2 intensive
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 500 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 595.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 487 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 622 m³/h
 Niveau sonore: 69 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs: Non
 Circulation d'air: Modifiable
 Tension: 220-240/380-415 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Dimensions du produit: 227 x 792 x 512 mm
 Dimensions du produit emballé: 431 x 950 x 672 mm
 Poids net: 25.1 kg
 Poids brut: 31.5 kg
 Liste des accessoires inclus: 1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus
 Mode d'arrêt différé: 30R_12E min



iQ500, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, à fleur de plan ED807FQ25E

Équipement

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 2 zones combi.
- : utiliser des ustensiles de cuisson plus grands en reliant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- TouchSlider (mono): contrôler directement la puissance avec la barre tactile imprimée.
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Fonction countDown
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- powerMove: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- 4 niveaux de température et 9 programmes automatiques: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

Design

- Design affleuré, Studio-Line

Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants

sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)

- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)
- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 227 x 792 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm): 227 x 796 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Power cord: 1.1 m, Câble de connexion inclus

Accessoires

- Pour une installation dans des plans de travail en pierre, granit ou synthétique. D'autres matériaux de plan de travail nécessitent un contrôle d'adéquation avec le fabricant du plan de travail.

Aspiration intégrée

- Table de cuisson à induction avec extracteur de courant descendant haute performance entièrement intégrée.
- Convient pour l'extraction gainée ou en mode recyclage. Les accessoires d'encastrement pour la circulation d'air non guidée, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un élément coulissant télescopique, sont compris dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres possibilités d'encastrement sont disponibles, voir les détails dans les instructions de planification.
- Esthétique, tous les éléments sont intégrés en vitrocéramique et résistants à la chaleur pour la libre circulation et le placement des ustensiles de cuisine.
- Système de ventilation avec 9 niveaux de puissance de ventilation à commande électronique et 2 niveaux de puissance Boost / Intensif (avec arrêt automatique différé) via TouchSlider (mono) :
- - Extraction de l'air entièrement automatisée lors de l'utilisation des zones de cuisson.
- - Arrêt automatique différé après la cuisson pour effacer les odeurs résiduelles après la cuisson (faible bruit, 12min en extraction, 30min en recyclage, peut être arrêté manuellement).
- - Commande complètement manuelle possible via TouchSlider (mono).
- Technologie BLDC efficace : un taux d'extraction élevé et un niveau de bruit réduit avec des fréquences de bruit agréables grâce à un intérieur optimisé psycho-acoustique et aérodynamiquement avec un ventilateur fermé et non visible. Très résistant à la pression, même avec des conduits plus longs et plus complexes.
- Filtres à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à

Équipement

nettoyer:

- Retrait pratique de l'unité d'une seule main via une poignée flottante en verre.
- Filtres à graisse intégrés, à grande échelle et haute performance en acier inoxydable avec 12 couches de filtration et une couche supérieure noire pour une intégration plus esthétique. Efficacité de filtration des graisses de 94 %.
- Toutes les parties sont faciles à nettoyer, résistantes au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur.
- Collecteur de liquide (supérieur) avec une capacité de 200 ml pour la condensation lors de la cuisson ou les petits accidents.
- Système de drainage puissant pour les déversements de plus de 200 ml de liquide.
- Collecteur de liquide de sécurité d'une capacité de 700 ml pour les accidents plus sévères. Résistant au lave-vaisselle. Facile d'accès et détachable par le dessous.
- Capacité totale de 900ml (200ml + 700ml).
- Système de ventilation étanche.
- Performance du système de ventilation:
 - Performances d'extraction en extraction d'air (selon EN 61591): min. réglage normal 154 M3H, max. réglage normal 500 M3H, max. réglage Boost-/Intensif 622 M3H.
 - Performance d'extraction en recyclage (selon EN 61591): min. réglage normal 117 M3H, max. réglage normal 487 M3H, max. réglage Boost-/Intensif 595 M3H.
- Niveau sonore dans l'extraction d'air (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3): min. réglage normal 42 DB re 1 pW, max. réglage normal 69 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 74 DB re 1 pW.
- Niveau sonore dans l'extraction recirculée (Niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3): Min. réglage normal 41 DB re 1 pW, max. réglage normal 68 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 72 DB re 1 pW.
- Efficacité des filtres à graisse (selon EN 61591) 94 %.
- Données de consommation et efficacité énergétique (conformément au règlement (UE) no 65/2014):
- Classe d'efficacité énergétique: B (sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D).
- Efficacité dynamique des fluides: A.
- Consommation énergétique moyenne: 57 kWh/an
- Classe d'efficacité des filtres à graisse: B.
- Niveau de bruit en fonctionnement normal min. et max.: 42 DB & 69 DB.
- 2 x 2 filtres anti-odeurs cleanAir haute performance directement intégrés (en configuration de recirculation).
- Performance de réduction des odeurs optimisée pour les applications de cuisson avec des molécules d'odeur complexes (par exemple, le poisson).
- Surface des filtres grande échelle avec des capacités de réduction des odeurs élevées.
- Durée de vie de 360 heures de cuisson (non régénérative).
- Filtres à faible bruit avec psycho-acoustique optimisée.
- Facile d'accès et facile à retirer par le haut.
- Filtres cleanAir de remplacement: HZ9VRCRO.
- Pour une configuration d'extraction d'air: 2 x 2 filtres acoustiques à faible bruit haute performance directement intégrés pour un bruit nettement plus faible et une psycho-acoustique améliorée.

Notes de planification et d'installation

- Convient pour une configuration avec évacuation ou recirculation d'air en 4 options différentes (sans évacuation, avec recirculation partielle ou totale ou avec évacuation). Les accessoires d'installation pour la recirculation non guidée, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un curseur télescopique, sont fournis avec la table de cuisson. Les accessoires fournis permettent une installation simple et rapide et peuvent être planifiés dans toutes les profondeurs de plan de travail ≥ 60 cm, pour les autres types d'installation, l'un des kits d'accessoires suivants est recommandé.
- HZ9VDKR1 pour une circulation d'air partiellement guidée dans des plans de travail d'une profondeur ≥ 60 cm avec une hauteur de plan de travail maximale de 960 mm. HZ9VDKRO pour une circulation d'air partiellement guidée dans des plans de travail d'une profondeur ≥ 70 cm avec une hauteur de plan de travail maximale de 960 mm.
- HZ9VDKE1as Kit de démarrage pour l'aspiration par canalisation dans les plans de travail de ≥ 60 cm de profondeur
- Pour compléter l'extraction entièrement canalisée ou pour réaliser toute autre planification de recirculation individuelle, différents accessoires de canalisation sont disponibles.
- Suggestions de planification:
 - L'installation est possible dans des configurations d'îlot et de mur.
 - Le produit est conforme au test de flamme d'aiguille (selon CEI 60695-5-11), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94) (DIN 4102-1). Le kit de démarrage HZ9VRUDO pour le recyclage sans buse est également conforme à ces normes.
 - La profondeur d'immersion maximale est de 223 mm sous la vitre pour les appareils montés sur le dessus et de 227 mm pour les appareils encastrés.
 - L'appareil doit être librement accessible par le bas (c'est-à-dire pour accéder au collecteur inférieur de sécurité des liquides).
 - Aucun faux plancher n'est nécessaire sous la table de cuisson avec système de ventilation intégré à tirage vers le bas. Les tiroirs et/ou les étagères de l'unité de plancher doivent être amovibles. Le panneau arrière de l'unité de plancher peut être conservé - seule une découpe pour la sortie d'air est nécessaire (la position et la taille peuvent être prises dans les instructions d'installation).
 - Une installation avec un retour non guidé nécessite une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble. Pour une performance optimale, 50 mm sont recommandés.
 - L'épaisseur minimale du plan de travail est de 16 mm pour les appareils montés sur le dessus et encastrés avec le système d'installation standard. L'installation dans des plans de travail encore plus fins est également possible avec la pièce de rechange : contenu 626792.
 - Le poids total de l'appareil est de 26 kg - la capacité de charge et la stabilité, dans le cas de plans de travail très minces en particulier, doivent être soutenues par des sous-structures appropriées. Le poids total de l'appareil et les spécifications d'intégrité structurelle du fabricant du plan de travail doivent être pris en compte.
 - Pour les installations d'extraction à recyclage partiellement conduites et sans buse, une ouverture de retour de ≥ 400 cm² doit être respectée dans la zone du socle. L'ouverture peut être réalisée par des grilles de sortie, des grilles à lamelles ou des plinthes subtilement raccourcies selon l'assortiment du fabricant de meubles de cuisine.
 - La sortie d'air située à l'arrière de l'appareil est directement accessible par un élément de conduit plat mâle (DN 150).
 - Le ventilateur résistant aux chutes de pression permet de réaliser des conduits plus longs et plus complexes jusqu'à 8 m avec trois arcs à 90° tout en conservant des performances suffisantes.
 - Lors de l'installation d'une hotte de ventilation avec extraction par conduit et d'une cheminée, la ligne d'alimentation électrique de





Équipement

l'appareil doit être munie d'un interrupteur de sécurité approprié. Ceci n'est pas nécessaire pour les configurations en extraction par recirculation.







- - En configuration d'extraction canalisée, il convient d'installer un clapet anti-retour (ou piège à reflux) avec une pression d'ouverture maximale de 65Pa.

iQ500, Table de cuisson induction avec hotte aspirante intégrée, 80 cm, à fleur de plan ED807FQ25E

Dessins sur mesure

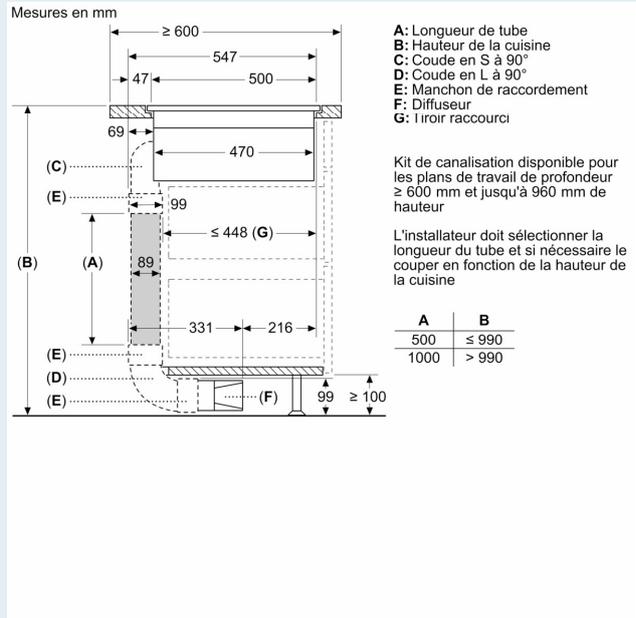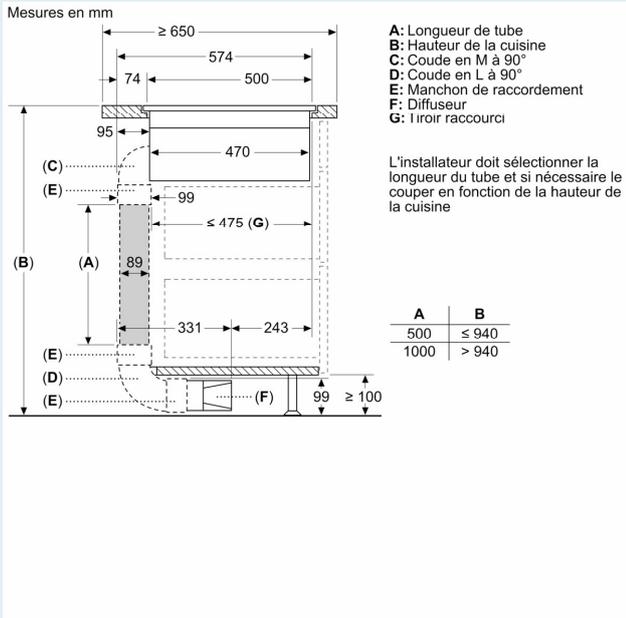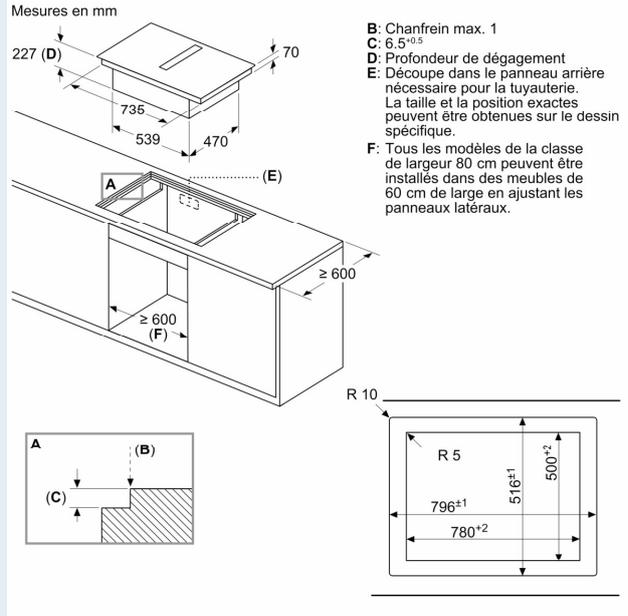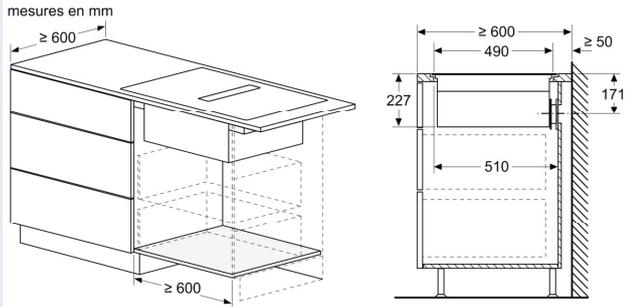


Dessins sur mesure

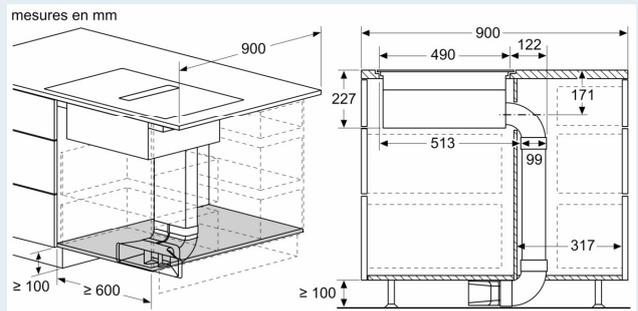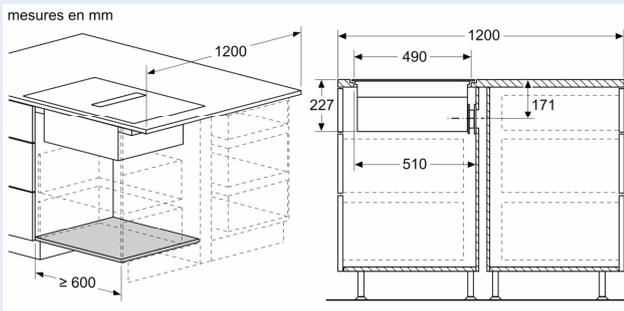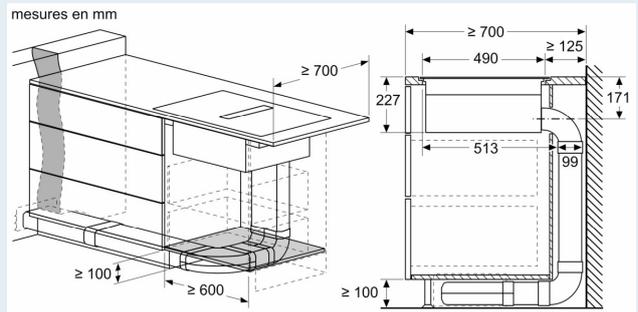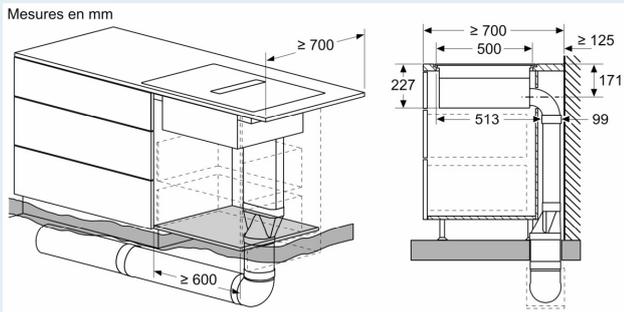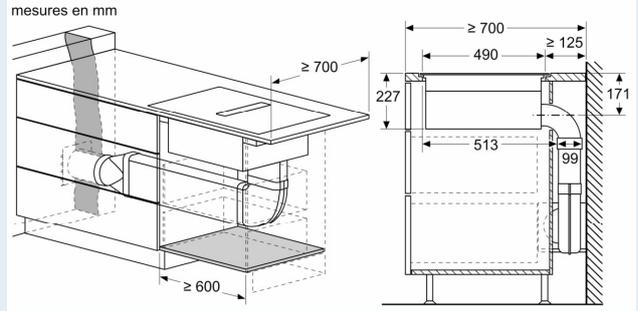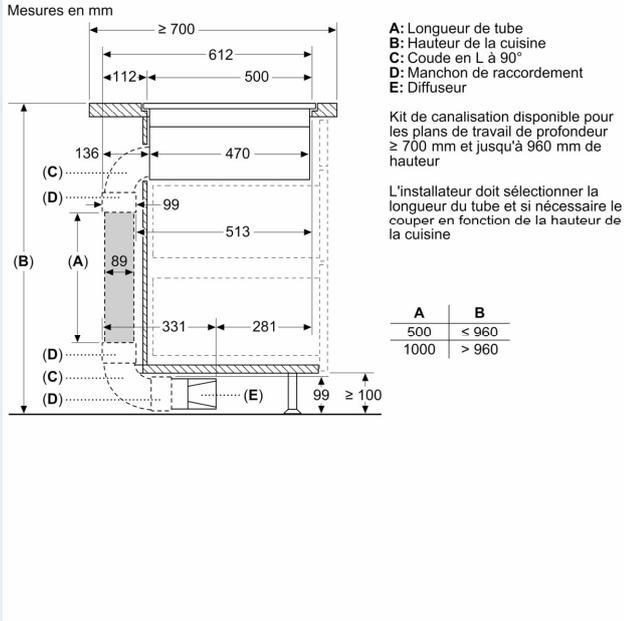


Dessins sur mesure

Mesures en mm

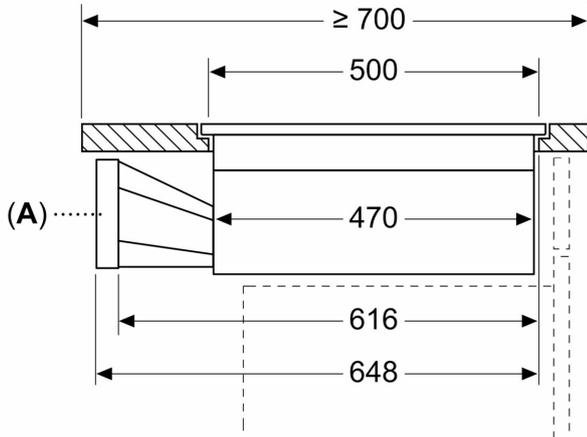

A: Adaptateur rond-plat


Mesures en mm

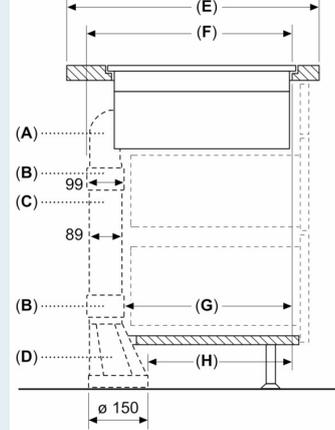


A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453

- A:** Coude à 90°
- B:** Manchon de raccordement
- C:** Tuyau droit
- D:** Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm

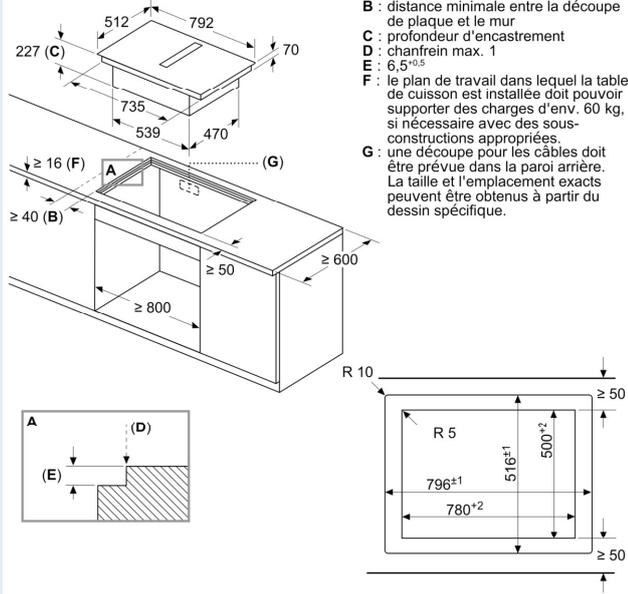

Mesures en mm Vue avant

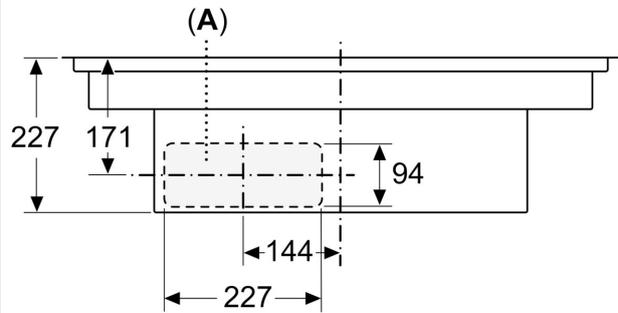


A: Directement connecté à l'arrière

Dessins sur mesure


Mesures en mm

Vue avant – découpage de l'unité pour la recirculation libre

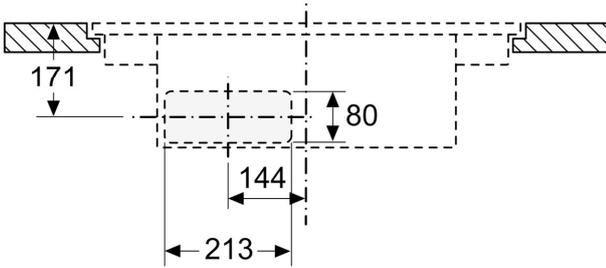


Mesures en mm

Vue avant

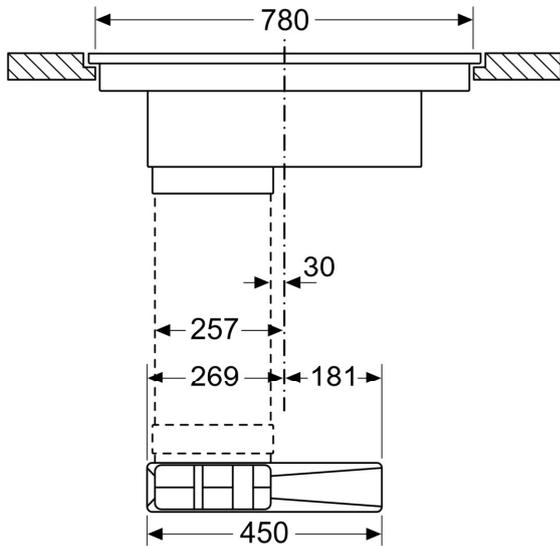

Mesures en mm

Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

**iQ300, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI86VVFE0**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

GS6BZR00

Réfrigérateur-congélateur intégré avec fonction hyperFresh pour conserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes et lumières LED pour un éclairage brillant de l'intérieur du réfrigérateur.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ autoAirflow: une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Le bigBox : offre beaucoup d'espace pour stocker et empiler efficacement de grands articles congelés.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 229 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 84 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 183 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 53.2 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Type de charnière: Charnière plate



4 242003 885727

**iQ300, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KI86VVFE0**

Équipement

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Eclairage LED
- superCongélation
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 3 compartiments de porte
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-

Congélateur

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
-
- easy Installation
- Dimensions: H 177 x L 54 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 267 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 183 l
- Capacité de la partie surgélation: 84 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.2
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 229 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h


Accessoires

- 3 x casier à oeufs

iQ300, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86VVFE0


Dessins sur mesure

mesures en mm

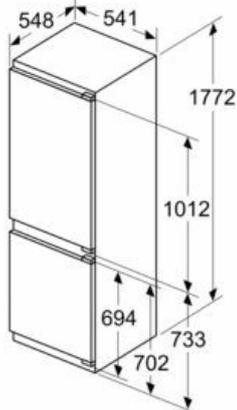

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air
min. 200 cm²

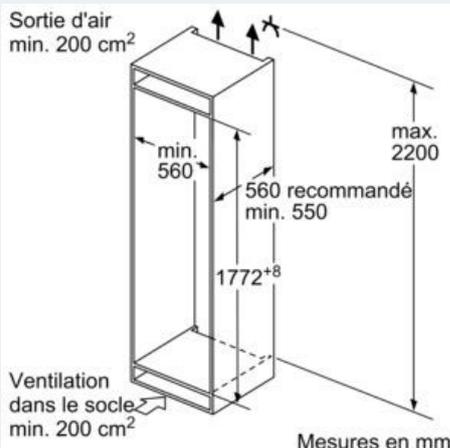


Mesures en mm

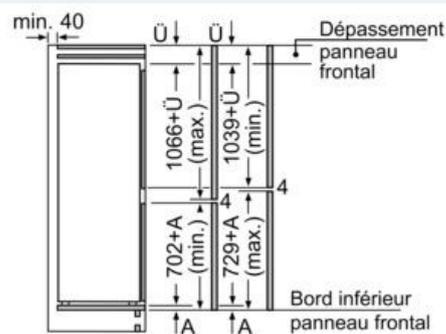

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

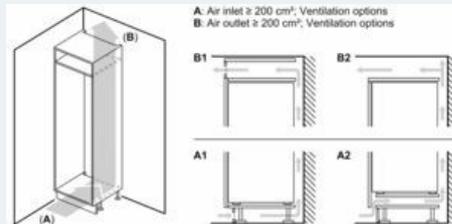

A: Air inlet ≥ 200 cm². Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm². Ventilation options

B1

B2

A1

A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

	A	B	C	D
1500-1750	22	22	22	
720-1400	19	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		

iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63HX37TH



Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Excellent lave-vaisselle compatible wifi avec projection de l'état du programme sur le sol, l'InfoLight, et utilisable via un smartphone ou une commande vocale.

- ✓ Panier varioFlex avec éléments et picots rabattables : plus d'espace de chargement.
- ✓ Le rackMatic : permet de régler aisément la hauteur du panier supérieur sur 3 niveaux.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ Le moteur iQdrive est extrêmement efficace, silencieux et durable.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	82 kWh
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.5 l
Durée du programme:	5:20 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	46 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Encastrable
Hauteur sans top:	0 mm
Dimensions du produit:	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net:	33.7 kg
Poids brut:	35.8 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche suisse avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003877982
Type d'installation:	Tout intégrable



iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN63HX37TH

Équipement

Puissance et consommation

- Énergie² / Eau³: 82 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 12 couverts
- Durée du programme⁴: 5:20 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: C

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Swiss Express 1h, Speed 45°
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Prélavage
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

Technologie lavage

- Échangeur thermique.
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Cuve: Inox / Polinox

Système de panier

- Paniers varioFlex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- (Pas de support à couverts dans le panier supérieur)
- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- infoLight (bleu)
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Protection verre
- Défecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante:
www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SN63HX37TH**

Dessins sur mesure

